


CRIIRAD

Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité

RESEAU DE SURVEILLANCE DE LA RADIOACTIVITE ATMOSPHERIQUE

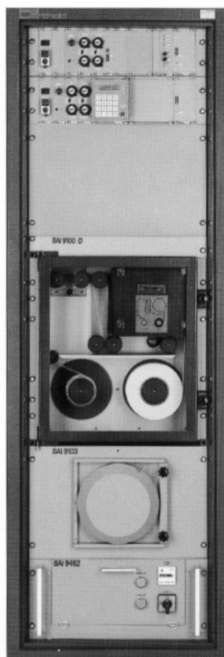

BALISE d' AVIGNON AIR

Rapport mensuel réalisé par le laboratoire de la CRIIRAD

AVRIL 06

LABORATOIRE DE LA CRIIRAD
471, Avenue Victor Hugo, 26000 Valence
☎ 04 75 41 82 50 📠 04 75 81 26 48
<http://www.criirad.org> contact@criirad.org

SYNTHESE DU DOSSIER

La surveillance des mesures réalisées en continu par la balise n'a pas mis en évidence de contamination de l'air pendant le mois d'avril 2006.

Dysfonctionnement de la carte haute-tension du détecteur d'iode

Entre le 16/03 et le 11/04, suite à un dysfonctionnement de la carte haute-tension du détecteur iode, aucune mesure n'a été effectuée sur le canal « iode ». Ce dysfonctionnement a été résolu par la réparation et la réinstallation de la carte haute-tension.

Equipe « Balises » du laboratoire de la CRIIRAD :

- Responsable du réseau de surveillance : **Christian COURBON**
- Traitement des données et élaboration des rapports : **Jocelyne RIBOUËT**
Stéphane MONCHATRE
Julien SYREN
- Analyses : **Stéphane PATRIGEON**
- Responsable scientifique : **Bruno CHAREYRON**
- Personnel d'astreinte : **Bruno CHAREYRON**
Christian COURBON
Stéphane PATRIGEON
Corinne CASTANIER
Julien SYREN

SOMMAIRE DU DOSSIER

1. RADIOACTIVITE ARTIFICIELLE	2
1.1. PRESENTATION	2
1.2. RESULTATS DES MESURES ALPHA ET BETA SUR LES AEROSOLS.....	2
1.3. RESULTATS DES MESURES D'IODE	2
1.4. RESULTATS DES CONTROLES EN SPECTROMETRIE GAMMA	3
2. RADIOACTIVITE NATURELLE	4
2.1. QU'EST-CE QUE LE RADON ?.....	4
2.2. COMMENTAIRES DES RESULTATS DU MOIS	4

TG1 : Tableau et graphique de la radioactivité artificielle
TG2 : Tableau et graphique de la radioactivité naturelle

2bis
4bis

1. RADIOACTIVITE ARTIFICIELLE

1.1. Présentation

La radioactivité artificielle de l'air est due principalement :

- ◆ aux retombées des essais nucléaires effectués dans l'atmosphère,
- ◆ à la remise en suspension des retombées de Tchernobyl,
- ◆ aux centrales nucléaires qui, en fonctionnement normal, rejettent des produits radioactifs dans l'air.

Selon leur mode de désintégration, ces radionucléides sont émetteurs bêta ou, dans une plus faible proportion, émetteurs alpha. L'unité de mesure de la radioactivité est le Becquerel¹.

1.2. Résultats des mesures alpha et bêta sur les aérosols

Le graphique « radioactivité artificielle », permet de vérifier très aisément si le seuil de détection de la balise a été dépassé. Pour chaque jour, les valeurs maximales sont représentées : pour les alphas artificiels par des *triangles* et pour les bêtas artificiels par des *ronds*.

Le graphique "Bêta direct – Bêta retardé" présente les activités journalières maximales des bêtas artificiels mesurées 5 jours après les premières mesures. Elles sont représentées par des *ronds bleus*. Le décalage dans le temps permet d'obtenir une meilleure précision car les descendants à vie courte du radon ont pratiquement disparu (« bruit de fond » plus bas) :

le seuil de détection passe de 1 Bq/m³ (mesure directe) à 0,01 Bq/m³ (mesure retardée).

Toutes les valeurs mesurées par la balise sont restées inférieures au seuil de détection qui est de 1 Bq/m³.

Aucune contamination d'origine artificielle n'a été relevée par la balise d' Avignon air pendant le mois de : avril-06

¹ 1 Becquerel est égal à une désintégration par seconde (Bq). Dans l'air, c'est l'activité volumique que l'on mesure (Bq/m³).

1.3. Résultats des mesures d'iode

En cas d'incident, des halogènes gazeux comme l'iode 131 pourraient être rejetés par les centrales nucléaires. Pour pouvoir les mesurer, on utilise une cartouche remplie de charbon actif qui a la propriété de piéger l'iode. Un détecteur spécifique placé en vis-à-vis de cette cartouche mesure en continu l'activité de l'iode 131.

Le graphique « radioactivité artificielle », représenté par des carrés, le niveau maximum journalier mesuré par la balise pour l'iode 131.

Entre le 01/04 et le 10/04, suite à un dysfonctionnement de la carte haute-tension du détecteur d'iode, aucune valeur n'a été mesurée sur le canal « iode ».
Entre le 11/04 et le 30/04, toutes les valeurs sont restées inférieures au seuil de détection de la balise (1 Bq/m³).

1.4. Résultats des contrôles en spectrométrie gamma

La cartouche à charbon actif utilisée pour le piégeage de l'iode est changée chaque semaine. Le filtre à aérosols est prélevé à la fin de chaque trimestre.

Les techniciens de la ville d'Avignon prennent en charge ces prélèvements.

Une cartouche hebdomadaire représentative du trimestre et l'intégralité du filtre sont analysés en spectrométrie gamma chaque trimestre.

Le tableau ci-dessous présente l'analyse de la cartouche prélevée le 16 février 2006 et du filtre de janvier-février-mars 2006.

Support	Dépôt du	au	Dates de prélèvement	N° analyse	Date analyse	Cs 137	Cs 134	Be 7	I 131
Filtre	01/01/06 00h00	31/03/06 24h00	06/04/06	22 213	10/04/06	< 0,004	< 0,003	1,1±0,2	-
Cartouche	08/02/06 09h04	16/02/06 13h56	16/02/06	22 146	21/02/06	-	-	-	< 0,13

Légende :

Résultats exprimés en millibecquerels par mètre cube d'air (**mBq/m³**) à la date de mesure.

± : marge d'erreur

< : seuil de détection

- : non Mesuré

2. RADIOACTIVITE NATURELLE

2.1. Qu'est-ce que le radon ?

La balise permet de mesurer la concentration en radon 222 présent dans l'atmosphère. Le radon 222 est un gaz radioactif naturel qui provient de la désintégration du radium 226, descendant radioactif de l'uranium 238 contenu dans le sol.

Sa concentration dans l'atmosphère varie en fonction de différents paramètres :

- ◆ la teneur du sol en uranium, très variable selon la nature du sol (plus importante par exemple dans les régions granitiques que dans les régions calcaires),
- ◆ la porosité du sol (qui favorise ou limite l'émanation du radon),
- ◆ les conditions météorologiques qui influent à la fois sur l'émission du radon et sur sa dispersion (vent, pression, température, pluie, neige, etc.).

Elle varie généralement de quelques becquerels à quelques dizaines de becquerels, pour un climat tempéré continental. Il existe quelques exceptions, comme les secteurs d'extraction d'uranium (mines) où les teneurs en radon dans l'air ambiant peuvent être élevées, voire très élevées (plusieurs centaines de becquerels par mètre cube voire au-delà).

2.2. Commentaires des résultats du mois

Le graphique mensuel TG2 : « radioactivité naturelle », présente pour chaque jour la teneur en radon maximum, minimum et sa moyenne journalière. Il permet d'apprécier l'amplitude des variations en présentant l'écart entre les valeurs minimales et maximales enregistrées le jour considéré. Ces écarts sont dus aux fluctuations journalières du radon qui sont liées, pour la plupart, aux variations des conditions météorologiques.

Le tableau ci-dessous, résume les principales valeurs concernant le radon 222 ce mois-ci :

N.B. : les valeurs horaires sont données en heures T.U (Temps Universel). Pendant les heures d'été, il faut ajouter 2 heures pour revenir à l'heure locale, alors que pendant la période d'hiver, il faut ajouter 1 heure.

Valeur horaire maximum relevée le 08/04/2006 à 08h00	10 Bq/m ³
Valeur horaire minimum relevée le 11/04/2006 à 14h00	0,4 Bq/m ³
Ecart le plus important le 02/04/2006	Ecart de 8,5 Bq/m ³
Ecart le plus faible le 12/04/2006	Ecart de 0,8 Bq/m ³
Moyenne mensuelle	2,3 Bq/m³

Aucune anomalie particulière n'a été mesurée. Les concentrations en radon sont normales pour la vallée du Rhône et la saison.